

DifuTherm

Características Generales del Difusor Perforado de Fibra Aislante, DifuTherm

El Difusor Perforado de Fibra Aislante es el primer modelo fabricado en México en serie. Es una excelente solución para distribuir aire en techos modulares de 24 x 24.

Tiene una magnífica resistencia al paso del tiempo, gracias a su combinación de estructura de lámina de acero calibre 24 y fibra aislante.

Cuenta con un gabinete de lámina negra pintada, fibra aislante de 1" de espesor en la parte superior y malla perforada calibre 22 con 51% de área libre.

DifuTherm es muy práctico ya que puede conectarse a ductos de 6" hasta 16" de diámetro.

Diámetros pre-marcados en su respaldo para simplificar la tarea.

El Difusor DifuTherm está diseñado para sistemas de volumen de aire variable, lo cual permite una distribución uniforme de aire a través de su placa de choque interna, evitando manchas en el techo.

Es la mejor opción para combinar practicidad a bajo costo. Su diseño permite crear cama de aire que brinda un mejor confort en la zona.

Acabado solo en pintura electrostática horneada.


Disponible en color Blanco Refri.

Aplicación de la Compuerta del Difusor Perforado de Fibra Aislante, DifuTherm

Es ideal en oficinas públicas o privadas, así como en residencias particulares, hoteles, restaurantes, centros comerciales, etc.

Garantía de la Compuerta del Difusor Perforado de Fibra Aislante, DifuTherm

El Difusor Perforado de Fibra Aislante, DifuTherm tiene una Garantía de un Año, certificado por escrito, sujeto a las cláusulas de garantía de VentDepot.

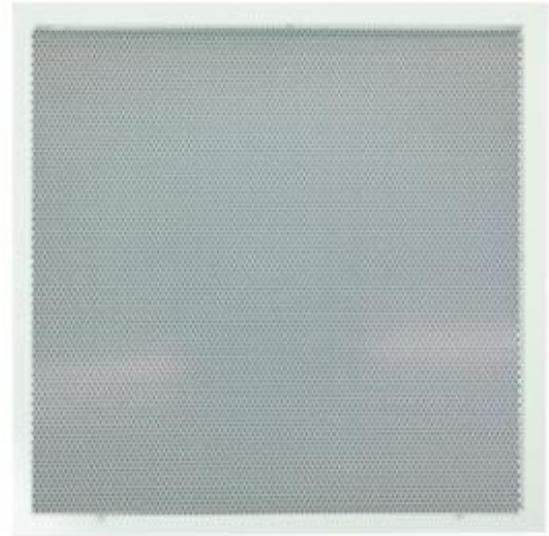


Características Técnicas Específicas del Difusor Perforado de Fibra Aislante, DifuTherm

Clave	Dimensión Nominal		Ducto				Material	Peso		Dimensiones con empaque de cartón o envoltura de plástico					
	A		B		Ø C			Kg	lb	Base		Altura		Fondo	
	in	mm	in	mm	in	mm				cm	in	cm	in	cm	in
MXDUR-001	24	609	24	609	6	152	Acero	7	15	63	25	63	25	5	2
MXDUR-002	24	609	24	609	8	203	Acero	8	17	63	25	63	25	5	2
MXDUR-003	24	609	24	609	10	254	Acero	9	19	63	25	63	25	5	2
MXDUR-004	24	609	24	609	12	304	Acero	10	22	63	25	63	25	5	2
MXDUR-005	24	609	24	609	14	355	Acero	11	24	63	25	63	25	5	2
MXDUR-006	24	609	24	609	16	406	Acero	12	26	63	25	63	25	5	2

DifuTherm

Dimensión Real en in

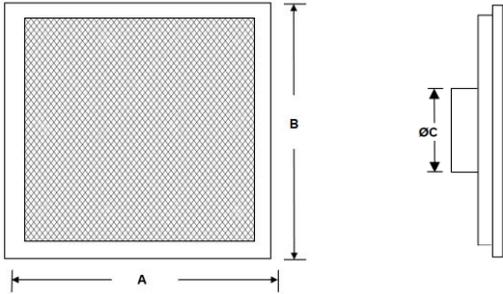

Clave	A	B	Ø C
MXDUR-001	23 ¾	23 ¾	6
MXDUR-002	23 ¾	23 ¾	8
MXDUR-003	23 ¾	23 ¾	10
MXDUR-004	23 ¾	23 ¾	12
MXDUR-005	23 ¾	23 ¾	14
MXDUR-006	23 ¾	23 ¾	16

Galería de Imágenes del Difusor Perforado de Fibra Aislante, DifuTherm

