

Características de las Mangueras Flexibles GS

- ▶ Nuestras Mangueras Flexibles GS de VentDepot + Flexaust, se ajustan al uso más conveniente, elaborada con los mejores materiales.
- ▶ Mangueras Flexibles GS fabricadas de tela de fibra de vidrio recubierta con doble capa de silicón y reforzada con un resorte de cable de acero en espiral y un cordón externo de filamento de fibra de vidrio.
- ▶ Nuestras Mangueras flexibles GS convenientes para aplicaciones de manejo de aire con temperaturas altas.
- ▶ Nuestras Mangueras flexibles GS su paso angosto le permite radios de doblamiento ajustado mientras mantiene un flujo de aire suave.
- ▶ Mangueras Flexibles GS son ideales para aplicaciones de procesos de plástico, no se tuerce.
- ▶ Mangueras Flexibles GS son resistentes a muchos aceites y solventes, ozono, agua, hongos y álcalis.
- ▶ Mangueras Flexibles GS no son recomendables para movimientos flexibles continuos.
- ▶ Mangueras Flexibles GS, diseñadas para soportar temperaturas de -54° a 287°C (-65° a 550°F).
- ▶ La Manguera Flexible GS es elaborada solo con materiales autorizados por la FDA.

Flexibilidad: Alta

Rigidez: Media

Resistencia al Soplado: Alta

Resistencia a la Succión: Media

Resistencia a la Abrasión: Baja

Aplicaciones de las Mangueras Flexibles GS

- ▶ Mangueras flexibles GS para uso: Industrial y Comercial.
- ▶ Manguera flexible GS adecuada para Humo: Aviones, Automotriz, Conductos de frenos, Hornos para ladrillos, Ventilación de cabinas, Manguera para calefacción/descongelamiento, Tintorería, Manguera de secadora, Sistemas de escape, Fundidoras, Escape de garajes y talleres, Calefacción, Aplicaciones para altas temperaturas, Fábricas de papel, Industria de plásticos, Conductos auxiliares para cohetes, Escape de tractores, Enfriamiento de transmisiones, Sistemas de escape de vehículos.

Garantía de las Mangueras Flexibles GS


- ▶ 1 (Un) año de Garantía en todas las mangueras flexibles certificado por escrito, sujeto a las cláusulas.



Características Técnicas Específicas para Mangueras Flexibles GS

Clave VentDepot	Clave Flexaust	Ø A		B		Color de manguera	Radio de Curvatura	Presión Estática Mm cda		Radio de compresión	Peso y Dimensión con Empaque de Plástico	
		pulg	Mm	pulg	Mm			Mm	Positiva		Negativa	Kg
MXHGS-001	Heat_Flex_GS_25'_1.00"	1.00	2.54	300	7620	Rojo hierro oxidado	30.48	76.20	73.7	3:1	0.17	254X2X2
MXHGS-002	Heat_Flex_GS_25'_1.25"	1.25	3.17	300	7620	Rojo hierro oxidado	38.10	76.20	73.7	3.7:1	0.17	206X3X3
MXHGS-003	Heat_Flex_GS_25'_1.50"	1.50	3.81	300	7620	Rojo hierro oxidado	48.26	76.20	73.7	3.7:1	0.17	206X3X3
MXHGS-004	Heat_Flex_GS_25'_1.75"	1.75	4.44	300	7620	Rojo hierro oxidado	30.48	76.20	73.7	3.7:1	0.17	206X4X4
MXHGS-005	Heat_Flex_GS_25'_2.00"	2.00	5.08	300	7620	Rojo hierro oxidado	50.80	76.20	73.7	3.7:1	0.17	206X5X5
MXHGS-006	Heat_Flex_GS_25'_2.50"	2.50	6.35	300	7620	Rojo hierro oxidado	58.42	76.20	73.7	3.7:1	0.17	206X6X6
MXHGS-007	Heat_Flex_GS_25'_3.00"	3.00	7.62	300	7620	Rojo hierro oxidado	63.50	76.20	73.7	3.7:1	0.17	206X7X7
MXHGS-008	Heat_Flex_GS_25'_3.50"	3.50	8.89	300	7620	Rojo hierro oxidado	63.50	76.20	73.7	3.7:1	0.17	206X8X8
MXHGS-009	Heat_Flex_GS_25'_4.00"	4.00	10.1	300	7620	Rojo hierro oxidado	76.20	76.20	68.6	4.8:1	0.17	159X10X10
MXHGS-010	Heat_Flex_GS_25'_4.50"	4.50	11.4	300	7620	Rojo hierro oxidado	81.28	76.20	50.8	4.8:1	0.17	159X11X11
MXHGS-011	Heat_Flex_GS_25'_5.00"	5.00	12.7	300	7620	Rojo hierro oxidado	88.90	76.20	35.6	4.8:1	0.21	159X12X12
MXHGS-012	Heat_Flex_GS_25'_6.00"	6.00	15.2	300	7620	Rojo hierro oxidado	101.6	48.26	22.9	6:1	0.26	127X15X15
MXHGS-013	Heat_Flex_GS_25'_8.00"	8.00	20.3	300	7620	Rojo hierro oxidado	101.6	35.56	22.9	6:1	0.40	127X20X20
MXHGS-014	Heat_Flex_GS_25'_10.0"	10.0	25.4	300	7620	Rojo hierro oxidado	127.0	27.94	2.54	6:1	0.50	254X25X25
MXHGS-015	Heat_Flex_GS_25'_12.0"	12.0	30.4	300	7620	Rojo hierro oxidado	127.0	23.87	1.52	6:1	0.60	206X30X30

Montaje de las Mangueras Flexibles GS

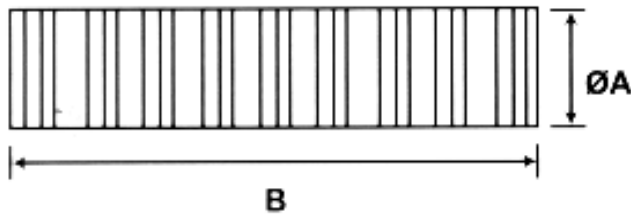

- ▶ Acoplar directamente a las Manguera Flexibles correspondiente.
- ▶ Ensamblado fácil, tipo mecano, únicamente con toda nuestra línea de Turbo Mangueras, Turbo Ductos, Turbo Campanas y Turbo Centrífugos.
- ▶ **VentDepot** monta, instala o da mantenimiento a cualquiera de nuestros equipos, de forma rápida, segura y conforme a las normas industriales.
- ▶ Suministro y servicio a toda la República Mexicana.

Estructura de las Mangueras Flexibles GS



▶ Estructura de las Mangueras flexibles GS