

Características de las Mangueras Flexibles

- Nuestras mangueras flexibles R-2 de VentDepot + Flexaust, se ajustan al uso más conveniente, elaborada con los mejores materiales.
- Mangueras Flexibles fabricadas con PVC, de peso liviano, reforzadas con un resorte de cable de acero en espiral.
- Mangueras flexibles con buena resistencia a la humedad y a los químicos.
- Mangueras Flexibles, diseñadas para soportar temperaturas de -7° a 71°C (20° a 160°F).
- Mangueras flexibles disponibles en color azul y transparente.
- La Manguera Flexible transparente es elaborada solo con materiales autorizados por la FDA.

Flexibilidad: Alta

Rigidez: Baja

Resistencia al Soplado: Alta

Resistencia a la Succión: Media

Resistencia a la Abrasión: Baja



Aplicaciones de las Mangueras Flexibles

- Mangueras flexibles para uso: Industrial y Comercial
- Manguera flexible adecuada para extracción de Aire y Humo

Garantía de las Mangueras Flexibles

- 1 (Un) año de Garantía en todas las mangueras flexibles certificado por escrito, sujeto a las cláusulas.


Características Técnicas Específicas para Mangueras Flexibles

Clave VentDepot	Clave Flexaust	Ø A		B		Color de manguera	Radio de Curvatura	Presión Estática mmcda		Radio de compresión	Peso y Dimensión con Empaque de Plástico	
		pulg	Mm	pulg	Mm			Positiva	Negativa		kg	cm
MXFR2-001	Flexadux_PV_R-2_25'_1 ¼"	1.25	31	300	7620	Azul	25.4	686	736	2:1	0.06	100x100x50
MXFR2-002	Flexadux_PV_R-2_25'_1 ¼"	1.25	31	300	7620	Transparente	25.4	686	736	2:1	0.06	100x100x50
MXFR2-003	Flexadux_PV_R-2_50'_1 ¼"	1.25	31	600	15240	Azul	25.4	686	736	2:1	0.06	100x100x80
MXFR2-004	Flexadux_PV_R-2_50'_1 ¼"	1.25	31	600	15240	Transparente	25.4	686	736	2:1	0.06	100x100x80
MXFR2-005	Flexadux_PV_R-2_25'_1 ½"	1.5	38	300	7620	Azul	36	635	736	2:1	0.07	100x100x50
MXFR2-006	Flexadux_PV_R-2_25'_1 ½"	1.5	38	300	7620	Transparente	36	635	736	2:1	0.07	100x100x50
MXFR2-007	Flexadux_PV_R-2_50'_1 ½"	1.5	38	600	15240	Azul	36	635	736	2:1	0.07	100x100x80
MXFR2-008	Flexadux_PV_R-2_50'_1 ½"	1.5	38	600	15240	Transparente	36	635	736	2:1	0.07	100x100x80
MXFR2-009	Flexadux_PV_R-2_25'_2"	2	50	300	7620	Azul	53	482	736	2:1	0.09	100x100x50
MXFR2-010	Flexadux_PV_R-2_25'_2"	2	50	300	7620	Transparente	53	482	736	2:1	0.09	100x100x50
MXFR2-011	Flexadux_PV_R-2_50'_2"	2	50	600	15240	Azul	53	482	736	2:1	0.09	100x100x80
MXFR2-012	Flexadux_PV_R-2_50'_2"	2	50	600	15240	Transparente	53	482	736	2:1	0.09	100x100x80
MXFR2-013	Flexadux_PV_R-2_25'_2 ½"	2.5	63	300	7620	Azul	57	355	482	3:1	0.1	100x100x50
MXFR2-014	Flexadux_PV_R-2_25'_2 ½"	2.5	63	300	7620	Transparente	57	355	482	3:1	0.1	100x100x50
MXFR2-015	Flexadux_PV_R-2_50'_2 ½"	2.5	63	600	15240	Azul	57	355	482	3:1	0.1	100x100x80
MXFR2-016	Flexadux_PV_R-2_50'_2 ½"	2.5	63	600	15240	Transparente	57	355	482	3:1	0.1	100x100x80
MXFR2-017	Flexadux_PV_R-2_25'_3"	3	76	300	7620	Azul	64	305	279	3:1	0.13	100x100x50
MXFR2-018	Flexadux_PV_R-2_25'_3"	3	76	300	7620	Transparente	64	305	279	3:1	0.13	100x100x50
MXFR2-019	Flexadux_PV_R-2_50'_3"	3	76	600	15240	Azul	64	305	279	3:1	0.13	100x100x80
MXFR2-020	Flexadux_PV_R-2_50'_3"	3	76	600	15240	Transparente	64	305	279	3:1	0.13	100x100x80
MXFR2-021	Flexadux_PV_R-2_25'_3 ½"	3.5	89	300	7620	Azul	74	254	254	5:1	0.14	100x100x50
MXFR2-022	Flexadux_PV_R-2_25'_3 ½"	3.5	89	300	7620	Transparente	74	254	254	5:1	0.14	100x100x50
MXFR2-023	Flexadux_PV_R-2_50'_3 ½"	3.5	89	600	15240	Azul	74	254	254	5:1	0.14	100x100x80
MXFR2-024	Flexadux_PV_R-2_50'_3 ½"	3.5	89	600	15240	Transparente	74	254	254	5:1	0.14	100x100x80
MXFR2-025	Flexadux_PV_R-2_25'_4"	4	101	300	7620	Azul	84	203	228	5:1	0.16	100x100x50
MXFR2-026	Flexadux_PV_R-2_25'_4"	4	101	300	7620	Transparente	84	203	228	5:1	0.16	100x100x50

Características Técnicas Específicas para Mangueras Flexibles


Clave VentDepot	Clave Flexaust	Ø A		B		Color de manguera	Radio de Curvatura	Presión Estática Mmcda		Radio de compresión	Peso y Dimensión con Empaque de Plástico	
		pulg	Mm	Pulg	Mm			Mm	Positiva		Negativa	Kg
MXFR2-027	Flexadux_PV_R-2_50'_4"	4	101	600	15240	Azul	84	203	228	5:1	0.16	100x100x90
MXFR2-028	Flexadux_PV_R-2_50'_4"	4	101	600	15240	Transparente	84	203	228	5:1	0.16	100x100x90
MXFR2-029	Flexadux_PV_R-2_25'_5"	5	127	300	7620	Azul	98	165	119	5:1	0.2	100x100x50
MXFR2-030	Flexadux_PV_R-2_25'_5"	5	127	300	7620	Transparente	98	165	119	5:1	0.2	100x100x50
MXFR2-031	Flexadux_PV_R-2_50'_5"	5	127	600	15240	Azul	98	165	119	5:1	0.2	100x100x90
MXFR2-032	Flexadux_PV_R-2_50'_5"	5	127	600	15240	Transparente	98	165	119	5:1	0.2	100x100x90
MXFR2-033	Flexadux_PV_R-2_25'_6"	6	152	300	7620	Azul	112	137	68	5:1	0.24	100x100x50
MXFR2-034	Flexadux_PV_R-2_25'_6"	6	152	300	7620	Transparente	112	137	68	5:1	0.24	100x100x50
MXFR2-035	Flexadux_PV_R-2_50'_6"	6	152	600	15240	Azul	112	137	68	5:1	0.24	100x100x100
MXFR2-036	Flexadux_PV_R-2_50'_6"	6	152	600	15240	Transparente	112	137	68	5:1	0.24	100x100x100
MXFR2-037	Flexadux_PV_R-2_25'_7"	7	177	300	7620	Azul	138	99	71	6:1	0.25	100x100x100
MXFR2-038	Flexadux_PV_R-2_25'_7"	7	177	300	7620	Transparente	138	99	71	6:1	0.25	100x100x100
MXFR2-039	Flexadux_PV_R-2_50'_7"	7	177	600	15240	Azul	138	99	71	6:1	0.25	100x100x100
MXFR2-040	Flexadux_PV_R-2_50'_7"	7	177	600	15240	Transparente	138	99	71	6:1	0.25	100x100x100
MXFR2-041	Flexadux_PV_R-2_25'_8"	8	203	300	7620	Azul	163	86	48	6:1	0.28	100x100x100
MXFR2-042	Flexadux_PV_R-2_25'_8"	8	203	300	7620	Transparente	163	86	48	6:1	0.28	120x100x100
MXFR2-043	Flexadux_PV_R-2_50'_8"	8	203	600	15240	Azul	163	86	48	6:1	0.28	120x100x110
MXFR2-044	Flexadux_PV_R-2_50'_8"	8	203	600	15240	Transparente	163	86	48	6:1	0.28	120x100x110
MXFR2-045	Flexadux_PV_R-2_25'_10"	10	254	300	7620	Azul	183	68	25	6:1	0.36	140x100x100
MXFR2-046	Flexadux_PV_R-2_25'_10"	10	254	300	7620	Transparente	183	68	25	6:1	0.36	140x100x100
MXFR2-047	Flexadux_PV_R-2_50'_10"	10	254	600	15240	Azul	183	68	25	6:1	0.36	140x100x120
MXFR2-048	Flexadux_PV_R-2_50'_10"	10	254	600	15240	Transparente	183	68	25	6:1	0.36	140x100x120
MXFR2-049	Flexadux_PV_R-2_25'_12"	12	304	300	7620	Azul	203	58	15	6:1	0.43	140x100x110
MXFR2-050	Flexadux_PV_R-2_25'_12"	12	304	300	7620	Transparente	203	58	15	6:1	0.43	140x100x110
MXFR2-051	Flexadux_PV_R-2_50'_12"	12	304	600	15240	Azul	203	58	15	6:1	0.43	140x100x130
MXFR2-052	Flexadux_PV_R-2_50'_12"	12	304	600	15240	Transparente	203	58	15	6:1	0.43	140x100x130
MXFR2-053	Flexadux_PV_R-2_25'_14"	14	355	300	7620	Azul	228	50	10	6:1	0.5	160x100x120
MXFR2-054	Flexadux_PV_R-2_25'_14"	14	355	300	7620	Transparente	228	50	10	6:1	0.5	160x100x120
MXFR2-055	Flexadux_PV_R-2_50'_14"	14	355	600	15240	Azul	228	50	10	6:1	0.5	160x100x140
MXFR2-056	Flexadux_PV_R-2_50'_14"	14	355	600	15240	Transparente	228	50	10	6:1	0.5	160x100x140
MXFR2-057	Flexadux_PV_R-2_25'_16"	16	406	300	7620	Azul	254	43	7	6:1	0.57	160x100x130
MXFR2-058	Flexadux_PV_R-2_25'_16"	16	406	300	7620	Transparente	254	43	7	6:1	0.57	160x100x130
MXFR2-059	Flexadux_PV_R-2_50'_16"	16	406	600	15240	Azul	254	43	7	6:1	0.57	160x100x150
MXFR2-060	Flexadux_PV_R-2_50'_16"	16	406	600	15240	Transparente	254	43	7	6:1	0.57	160x100x150
MXFR2-061	Flexadux_PV_R-2_25'_18"	18	457	300	7620	Azul	305	31	5	6:1	0.6	180x100x140
MXFR2-062	Flexadux_PV_R-2_25'_18"	18	457	300	7620	Transparente	305	31	5	6:1	0.6	180x100x140
MXFR2-063	Flexadux_PV_R-2_50'_18"	18	457	600	15240	Azul	305	31	5	6:1	0.6	180x100x160
MXFR2-064	Flexadux_PV_R-2_50'_18"	18	457	600	15240	Transparente	305	31	5	6:1	0.6	180x100x160

Montaje de las Mangueras Flexibles

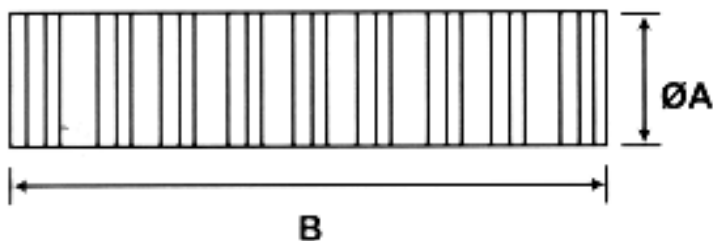

- ▶ Acoplar directamente a las Manguera Flexibles correspondiente.
- ▶ Ensamblado fácil, tipo mecano, únicamente con toda nuestra línea de Turbo Mangueras, Turbo Ductos, Turbo Campanas y Turbo Centrifugos.
- ▶ VentDepot monta, instala o da mantenimiento a cualquiera de nuestros equipos, de forma rápida, segura y conforme a las normas industriales.
- ▶ Suministro y servicio a toda la República Mexicana.

Estructura de las Mangueras Flexibles



- ▶ Estructura de las Mangueras flexibles R-2.

