

## Características Generales de la Manguera para Aire de Alta Presión ElephantPressure.

ElephantPressure, es una manguera que está hecha especialmente para Aire de Alta Presión.

Soporta variaciones de presiones frecuentes, es flexible y autoextinguible (antincendios).

Está fabricada en material PVC (Vinilo) y reforzado con hilo poliéster.

Cuenta con una cubierta de tubo de color negro de excelente resistencia a la intemperie, abrasión y calor, la cual la hace más durable.

Trabaja a temperatura de 5 a 60°C ó 41 a 140°F.

La presión de trabajo es de 17 bar ó 250 psi.

(Los valores están basados en la prueba a corto período de presión, usando un factor de seguridad de 3.1 a 20°C).

Disponible en color amarillo y anaranjado.


## Aplicaciones de la Manguera para Aire de Alta Presión ElephantPressure.

Nuestra Manguera está diseñada para uso de suministro de aire en industria, en sistemas de espreado, equipos neumáticos y compresores.



### Dimensiones

### Mantenimiento

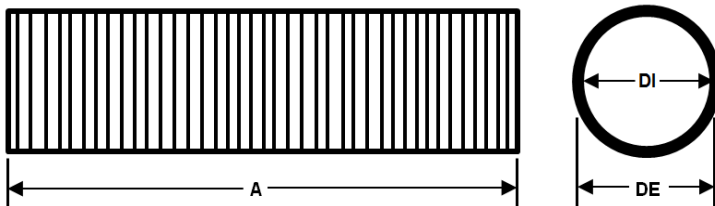

En base al uso que se le de a la Manguera para Aire de Alta Presión ElephantPressure, será el tiempo de servicio que obtenga.

## Características Técnicas Específicas de la Manguera para Aire de Alta Presión ElephantPressure.

Clave	DI		DE		Presión de Trabajo			Radio de Curvatura		Longitud (A)		Color	Peso		Dimensiones con Envoltura de Plástico					
	mm	in	mm	in	kg/cm <sup>2</sup>	PSI	mmcda	mm	in	mm	m		kg	lb	Base		Altura		Fondo	
															cm	in	cm	in	cm	in
<b>MXEEP-001</b>	6	¼	12.5	0.492	17.54	250	176056	22	0.86	100000	100	Anaranjado	10	22	60	23	50	19	60	23
<b>MXEEP-002</b>	6	¼	12.5	0.492	17.54	250	176056	22	0.86	100000	100	Amarillo	10	22	60	23	50	19	60	23
<b>MXEEP-003</b>	8	5/16	14.1	0.555	17.54	250	176056	30	1.18	100000	100	Anaranjado	12	26	75	29	55	21	75	29
<b>MXEEP-004</b>	8	5/16	14.1	0.555	17.54	250	176056	30	1.18	100000	100	Amarillo	12	26	75	29	55	21	75	29
<b>MXEEP-005</b>	10	3/8	15.6	0.614	17.54	250	176056	48	1.88	100000	100	Anaranjado	14	30	80	31	60	23	80	31
<b>MXEEP-006</b>	10	3/8	15.6	0.614	17.54	250	176056	48	1.88	100000	100	Amarillo	14	30	80	31	60	23	80	31
<b>MXEEP-007</b>	13	½	21.0	0.826	17.54	250	176056	65	2.55	100000	100	Anaranjado	16	35	85	33	65	25	85	33
<b>MXEEP-008</b>	13	½	21.0	0.826	17.54	250	176056	65	2.55	100000	100	Amarillo	16	35	85	33	65	25	85	33
<b>MXEEP-009</b>	16	5/8	24.4	0.960	17.54	250	176056	85	3.34	100000	100	Anaranjado	18	39	90	35	70	27	90	35
<b>MXEEP-010</b>	16	5/8	24.4	0.960	17.54	250	176056	85	3.34	100000	100	Amarillo	18	39	90	35	70	27	90	35
<b>MXEEP-011</b>	19	¾	28.5	1.12	17.54	250	176056	85	3.34	100000	100	Anaranjado	20	44	95	37	75	29	95	37
<b>MXEEP-012</b>	19	¾	28.5	1.12	17.54	250	176056	85	3.34	100000	100	Amarillo	20	44	95	37	75	29	95	37
<b>MXEEP-013</b>	25	1	35.7	1.40	17.54	250	176056	135	5.31	100000	100	Anaranjado	22	48	100	39	80	31	100	39
<b>MXEEP-014</b>	25	1	35.7	1.40	17.54	250	176056	135	5.31	100000	100	Amarillo	22	48	100	39	80	31	100	39