

Características Generales de la Manguera Flexible de tipo Rural, AgroFlex

AgroFlex es una manguera diseñada especialmente para trabajo rudo en riego agrícola.

Es una manguera flexible en acabado interior semi-corrugado e interior liso con refuerzo en espiral.

Fabricado en material de PVC-P (Vinilo) flexible y reforzado con fibra continua de poliéster de alta tenacidad en tejido circular, lo que le confiere a esta una gran durabilidad y resistencia.

Los compuestos de la Manguera Flexible de tipo Rural, AgroFlex están formulados con protectores U.V. para tener resistencia a la intemperie.

Es auto-extinguible esto quiere decir que es antiincendios.

Cuenta con una temperatura de 5 a 60°C ó 41 a 140° F.

Su presión es 3.5 a 7 bar ó 50 a 100 psi.

Es resistente al uso rudo y continuo en el riego agrícola y rural, a la abrasión y al arrastre, a la aspiración y a los agentes atmosféricos.

Disponible en color verde.




Aplicaciones de la Manguera Flexible de tipo Rural, AgroFlex

La Manguera Flexible de tipo Rural, AgroFlex es ideal para el riego agrícola e industrial, letrinas, purinas, aspiración e impulsión de lodos, pasta de madera, estiércol, conducción de productos químicos, transportación de materiales como semillas, por medio de aire, desagües.

Dimensiones

Mantenimiento

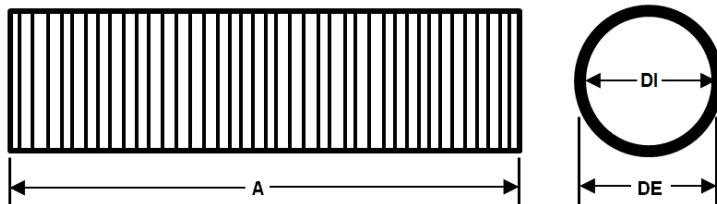

En base al uso que se le dé a la Manguera Flexible de tipo Rural, AgroFlex, será el tiempo de servicio que obtenga.

Características Técnicas Específicas de la Manguera Flexible de tipo Rural, AgroFlex

Clave	DI		DE		Presión de Trabajo			Radio de Curvatura		Longitud (A)		Peso		Dimensiones con Envoltura de Plástico					
	mm	in	mm	in	kg/cm ²	PSI	mmcda	mm	in	mm	m	kg	lb	Base		Altura		Fondo	
														cm	in	cm	in	cm	in
MXARF-001	25	1	31.5	1.24	7.03	100	70422	140	5.51	30000	30	15.3	40	90	35	35	13	90	35
MXARF-002	32	1 ¼	38.1	1.50	5.97	85	59859	180	7.08	30000	30	21.9	58	90	35	35	13	90	35
MXARF-003	38	1 ½	44.5	1.75	5.97	85	59859	220	8.66	30000	30	28.2	75	90	35	35	13	90	35
MXARF-004	50	2	58.7	2.31	4.92	70	49295	270	10.62	30000	30	47.7	127	90	35	35	13	90	35
MXARF-005	60	2 ½	71.0	2.79	4.92	70	49295	340	13.38	30000	30	64.2	171	90	35	35	13	90	35
MXARF-006	75	3	84.9	3.37	4.49	64	45070	460	18.11	30000	30	72.6	192	90	35	35	13	90	35
MXARF-007	100	4	112.9	4.44	4.49	64	45070	640	25.19	30000	30	103.5	275	90	35	35	13	90	35
MXARF-008	150	6	166.3	6.54	3.51	50	35211	840	33.07	20000	20	119.0	318	90	25	25	9	90	35