

Características Generales de la Manguera Flexible, NeutraPlus.

NeutraPlus, es una Manguera fabricada en material PVC (Vinilo) transparente.

Es extremadamente ligera, flexible y manejable.

Reforzada en su interior por una malla de hilo poliéster de alta densidad para aguantar presiones de 4 a 16 bar ó 57 a 230 psi.

Es transparente para que las materias transportadas sean siempre visibles.

Resiste agentes atmosféricos y a productos químicos.

Su temperatura es de 5 a 60°C ó 41 a 140° F.

Es autoextinguible y está compuesta con materiales atóxicos. Disponible en color transparente.


Aplicaciones de la Manguera Flexible, NeutraPlus.

Nuestra Manguera Flexible NeutraPlus, es ideal para el uso de conducción de productos alimentarios como jugos, refrescos y agua.



Dimensiones

Mantenimiento

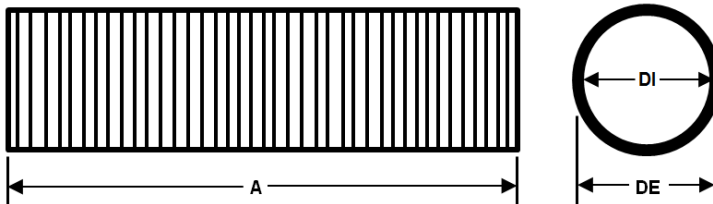

En base al uso que se le dé a la Manguera Flexible para NeutraPlus, será el tiempo de servicio que obtenga.

Características Técnicas Específicas de la Manguera Flexible NeutraPlus.

Clave	DI		DE		Presión de Trabajo			Radio de Curvatura		Longitud (A)		Peso		Dimensiones con Envoltura de Plástico					
	mm	in	mm	in	kg/cm ²	PSI	mmcda	mm	in	mm	m	kg	lb	Base		Altura		Fondo	
														cm	in	cm	in	cm	in
MXNEP-001	6	1/4	12.4	0.488	16.17	230	161.81	28	1.10	100000	100	8	17	58	22	50	19	58	22
MXNEP-002	8	5/16	14.2	0.559	16.17	230	161.81	29	1.14	100000	100	8	17	58	22	50	19	58	22
MXNEP-003	10	3/8	15.9	0.625	15.46	220	154.78	40	1.57	100000	100	10	22	60	23	50	19	60	23
MXNEP-004	13	1/2	20.9	0.822	12.30	175	123.12	55	2.16	100000	100	11	24	62	24	50	19	62	24
MXNEP-005	16	5/8	24.1	0.998	10.54	150	105.53	92	3.62	100000	100	12	26	64	25	50	19	64	25
MXNEP-006	19	3/4	27.2	1.07	10.54	150	105.53	130	5.11	100000	100	13	28	66	26	50	19	66	26
MXNEP-007	25	1	34.6	1.36	10.54	150	105.53	210	8.26	100000	100	14	30	68	27	50	19	68	27
MXNEP-008	32	1 1/4	42.2	1.66	5.97	85	59.80	320	12.59	50000	50	16	35	58	22	45	17	58	22
MXNEP-009	38	1 1/2	48.2	1.89	5.97	85	59.80	420	16.53	50000	50	16	35	60	23	45	17	60	23
MXNEP-010	50	2	65.0	2.55	4.00	57	40.10	640	25.19	50000	50	18	39	62	24	45	17	62	24