

### Características Generales

- ▶ Nuestras TurboCabinas PaintTrek Plenum VentDepot, están fabricadas en Lámina Galvanizada Calibre 16 reforzada; brindando una alta robustez.
- ▶ En dimensiones de 2 ó 3 metros de frente y 2.10 metros de altura libre.
- ▶ Cuenta con filtros Ecofibra desechables.
- ▶ Acabado en pintura electrostática color beige, brindando comodidad a la vista mientras se realiza el trabajo de pintado.
- ▶ Nuestro sistema de bisagras para el montaje y desmontaje de los filtros, le da mucha velocidad y limpieza al reemplazarlos.
- ▶ Puerta de Inspección ubicable de lado derecho o izquierdo, para un fácil acceso al realizar el mantenimiento.
- ▶ Totalmente ensamblable para una fácil reubicación o armado.
- ▶ Diseñado con normas internacionales y aprobado por la I.V.S. (Industrial Ventilation Society).
- ▶ El parámetro de Caudal, es dependiendo de la altura a la cual se instale la cabina sobre el nivel del mar.



### Aplicaciones

- ▶ Captura: Polvo de pintura base solvente.
- ▶ Para uso en: Industria Metalmeccánica o donde se requiera de pintar constantemente con pintura base solvente.

### Garantía


- ▶ 5 Años de Garantía certificado por escrito, sujeto a las cláusulas.

### Características Específicas

| Clave            | Dimensiones (mm) |      |      |      |     | Filtros  |     | Descarga  | *Caudal<br>m3/hr | HP  | Amperaje<br>220/440V | Botonera<br>CCM | Peso y Dimensión<br>con Empaque de<br>Fleje Metálico |             |
|------------------|------------------|------|------|------|-----|----------|-----|-----------|------------------|-----|----------------------|-----------------|------------------------------------------------------|-------------|
|                  | A                | B    | C    | ØD   | E   | Tipo     | No. |           |                  |     |                      |                 | Kg                                                   | cm          |
| <b>MXPTP-001</b> | 2000             | 2100 | 1000 | 1000 | 460 | EcoFibra | 6   | Superior  | 35100            | 7.5 | 25.2/12.6            | No              | 348                                                  | 205x265x105 |
| <b>MXPTP-002</b> | 2000             | 2100 | 1000 | 1000 | 460 | EcoFibra | 6   | Superior  | 35100            | 7.5 | 25.2/12.6            | Si              | 348                                                  | 205x265x105 |
| <b>MXPTP-003</b> | 2000             | 2100 | 1000 | 1000 | 460 | EcoFibra | 6   | Posterior | 35100            | 7.5 | 25.2/12.6            | No              | 348                                                  | 205x215x155 |
| <b>MXPTP-004</b> | 2000             | 2100 | 1000 | 1000 | 460 | EcoFibra | 6   | Posterior | 35100            | 7.5 | 25.2/12.6            | Si              | 348                                                  | 205x215x155 |
| <b>MXPTP-005</b> | 3000             | 2100 | 1000 | 1000 | 460 | EcoFibra | 9   | Superior  | 48600            | 10  | 27.6/13.8            | No              | 447                                                  | 305x265x105 |
| <b>MXPTP-006</b> | 3000             | 2100 | 1000 | 1000 | 460 | EcoFibra | 9   | Superior  | 48600            | 10  | 27.6/13.8            | Si              | 447                                                  | 305x265x105 |
| <b>MXPTP-007</b> | 3000             | 2100 | 1000 | 1000 | 460 | EcoFibra | 9   | Posterior | 48600            | 10  | 27.6/13.8            | No              | 447                                                  | 305x215x155 |
| <b>MXPTP-008</b> | 3000             | 2100 | 1000 | 1000 | 460 | EcoFibra | 9   | Posterior | 48600            | 10  | 27.6/13.8            | Si              | 447                                                  | 305x215x155 |

\*El parámetro de Caudal, es dependiendo de la altura a la cual se instale la cabina sobre el nivel del mar.

### Dimensiones

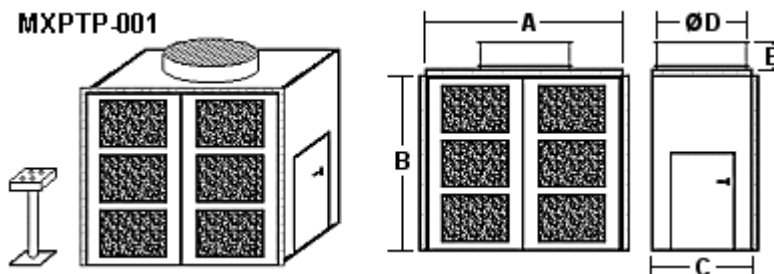



Copyright© desde 1996, VentDepot tiene todos los derechos reservados y se reserva el derecho de modificar esta ficha técnica sin previo aviso.

VentDepot México, Tel: (52)(55)5822-1516, Fax: (52)(55)5825-0752



<http://www.VentDepot.com> ventas@ventdepot.net

### Dimensiones



MXPTP-002

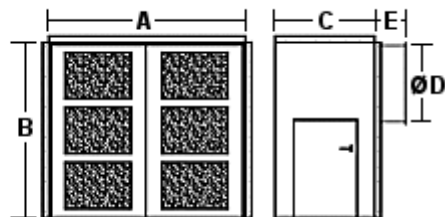

MXPTP-003

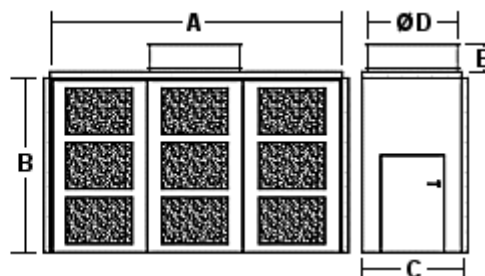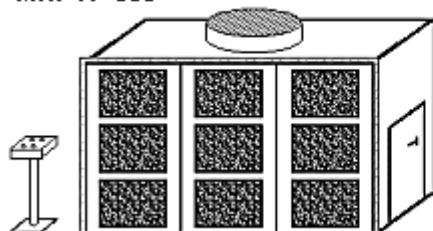

MXPTP-004

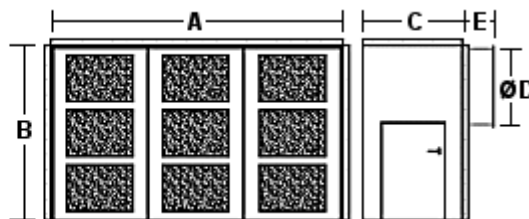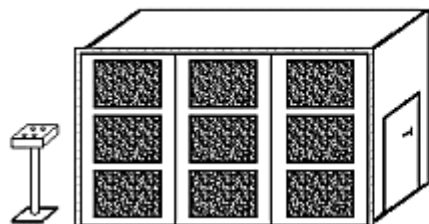

### Montaje

- ▶ Armar cada una de las paredes de acuerdo al procedimiento de montaje incluido en cada cabina.
- ▶ Armar el techo de acuerdo al procedimiento de montaje incluido en cada cabina.
- ▶ Realizar cableado eléctrico del módulo de succión, al módulo de arranque.
- ▶ Arrancar el equipo.
- ▶ **VentDepot Team**, monta, instala o da mantenimiento a cualquiera de nuestros equipos, de forma rápida, segura y conforme a las normas industriales.
- ▶ Suministro y servicio a toda la República Mexicana.

### Mantenimiento

- ▶ El TurboFiltro EcoFibra VentDepot se deberá desechar en cuanto se vea desgastado o saturado.
- ▶ El tiempo de duración de cualquier filtro depende de tiempo de uso, proceso y medio ambiente en que se encuentre. Por lo que no se determina por escrito el tiempo de duración.