

Características Generales

- ▶ La línea de Hongos PoliMush VentDepot, de techo con transmisión de poleas y banda, ha sido especialmente diseñada para aplicaciones industriales donde es necesario mover grandes volúmenes de aire a un bajo nivel sonoro.
- ▶ Cuerpo y Venturi en acero al carbón con acabado en pintura epóxica en polvo horneada.
- ▶ Cubierta protectora en Termoplástico reforzado con fibra de vidrio y acabado en resina poliéster pigmentada Gel-Coat de gran resistencia.
- ▶ Hélice de lámina galvanizada de 5 y 6 alabes dinámicamente balanceada con acabado en pintura epóxica en polvo horneada altamente resistente a la corrosión.
- ▶ Accionado por transmisión de poleas y banda con chumaceras y rodamientos de alta eficiencia a los motores eléctricos de 4 polos diseñados bajo las especificaciones NEMA.

Aplicaciones

- ▶ Uso industrial y comercial.
- ▶ Se puede aplicar en: centros comerciales, plantas industriales, almacenes, bodegas, salas de maquinas, unidades deportivas, auditorios, etc.

Garantía

- ▶ Garantía Normal: 1(Un) año por escrito, sujeto a clausulas.
- ▶ Garantía Extendida: 2(Dos) años por escrito, sujeto a clausulas. Consulte términos y condiciones de Garantía.



Características Técnicas Específicas

Clave	Caudal a descarga libre		Fases	Ø de Aspas	Amperaje 60Hz.		RPM	Nivel Sonoro dB.	Potencia HP	Peso y dimensiones con empaque de madera	
	CFM	m3/hr			127V	220/440V				kg	Cm
MXPLM-001	4363	7243	1	24	8.5	-	725	66	½	35	110x60x81
MXPLM-002	5235	8894	1	24	8.5	-	870	67	½	35	110x60x81
MXPLM-003	6108	10377	1	24	12.5	-	1015	69	¾	36	110x60x81
MXPLM-004	7130	12114	1	30	8.5	-	609	68	½	50	120x65x96
MXPLM-005	8195	13923	1	30	12.5	-	700	70	¾	51	120x65x96
MXPLM-006	9225	15673	1	30	12.5	-	788	72	¾	51	120x65x96
MXPLM-007	10310	17517	1	36	12.5	-	525	69	¾	60	138x68x111
MXPLM-008	11960	20320	1	36	12.5	-	609	72	¾	60	138x68x111
MXPLM-009	13747	23356	1	36	15	-	700	74	1	62	138x68x111
MXPLM-010	13535	22996	1	42	12.5	-	438	71	¾	70	163x71x127
MXPLM-011	16223	27563	1	42	15	-	525	73	1	72	163x71x127
MXPLM-012	20220	34354	1	48	15	-	438	75	1	82	194x83x142

Copyright© desde 1996, VentDepot tiene todos los derechos reservados y se reserva el derecho de modificar esta ficha técnica sin previo aviso.


VentDepot México, Tel: (52)(55)5822-1516, Fax: (52)(55)5825-0752

<http://www.VentDepot.com> ventas@ventdepot.com

Características Técnicas Específicas

Clave	Caudal a descarga libre		Fases	Ø de Aspas	Amperaje 60Hz.		RPM	Nivel Sonoro dB.	Potencia HP	Peso y dimensiones con empaque de madera	
	CFM	m3/hr			127V	220/440V				kg	Cm
MXPLM-013	4363	7243	3	24	-	2.1/1.1	725	66	½	35	110x60x81
MXPLM-014	5235	8894	3	24	-	2.1/1.1	870	67	½	35	110x60x81
MXPLM-015	6108	10377	3	24	-	3.0/1.5	1015	69	¾	36	110x60x81
MXPLM-016	7130	12114	3	30	-	2.1/1.1	609	68	½	50	120x65x96
MXPLM-017	8195	13923	3	30	-	3.0/1.5	700	70	¾	51	120x65x96
MXPLM-018	9225	15673	3	30	-	3.0/1.5	788	72	¾	51	120x65x96
MXPLM-019	10310	17517	3	36	-	3.0/1.5	525	69	¾	60	138x68x111
MXPLM-020	11960	20320	3	36	-	3.0/1.5	609	72	¾	60	138x68x111
MXPLM-021	13747	23356	3	36	-	4.2/2.1	700	74	1	62	138x68x111
MXPLM-022	13535	22996	3	42	-	3.0/1.5	438	71	¾	70	163x71x127
MXPLM-023	16223	27563	3	42	-	4.2/2.1	525	73	1	72	163x71x127
MXPLM-024	18819	31973	3	42	-	5.2/2.6	609	75	1 ½	78	163x71x127
MXPLM-025	20220	34354	3	48	-	4.2/2.1	438	75	1	82	194x83x142
MXPLM-026	22297	37883	3	48	-	5.2/2.6	525	77	1 ½	88	194x83x142
MXPLM-027	25865	43945	3	48	-	8.0/4.0	609	79	2	89	194x83x142

Dimensiones (mm)

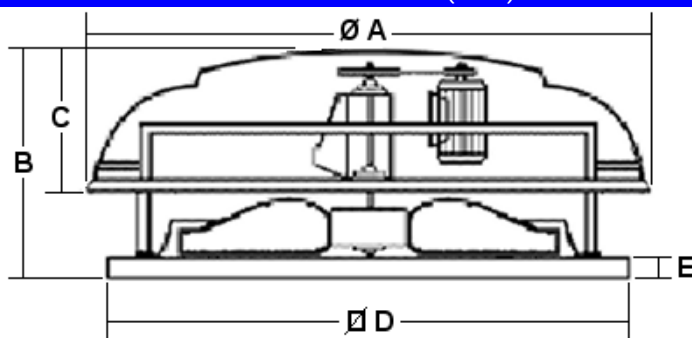




Clave	Ø A	B	C	Ø D	E	Clave	Ø A	B	C	Ø D	E
MXPLM-001	1056	556	381	762	70	MXPLM-015	1056	556	381	762	70
MXPLM-002	1056	556	381	762	70	MXPLM-016	1207	600	400	915	70
MXPLM-003	1056	556	381	762	70	MXPLM-017	1207	600	400	915	70
MXPLM-004	1207	600	400	915	70	MXPLM-018	1207	600	400	915	70
MXPLM-005	1207	600	400	915	70	MXPLM-019	1333	632	432	1067	70
MXPLM-006	1207	600	400	915	70	MXPLM-020	1333	632	432	1067	70
MXPLM-007	1333	632	432	1067	70	MXPLM-021	1333	632	432	1067	70
MXPLM-008	1333	632	432	1067	70	MXPLM-022	1588	661	445	1220	70
MXPLM-009	1333	632	432	1067	70	MXPLM-023	1588	661	445	1220	70
MXPLM-010	1588	661	445	1220	70	MXPLM-024	1588	661	445	1220	70
MXPLM-011	1588	661	445	1220	70	MXPLM-025	1892	781	572	1372	70
MXPLM-012	1892	781	572	1372	70	MXPLM-026	1892	781	572	1372	70
MXPLM-013	1056	556	381	762	70	MXPLM-027	1892	781	572	1372	70
MXPLM-014	1056	556	381	762	70						

Copyright© desde 1996, VentDepot tiene todos los derechos reservados y se reserva el derecho de modificar esta ficha técnica sin previo aviso.

VentDepot México, Tel: (52)(55)5822-1516, Fax: (52)(55)5825-0752

<http://www.VentDepot.com> ventas@ventdepot.com

Presión Estática

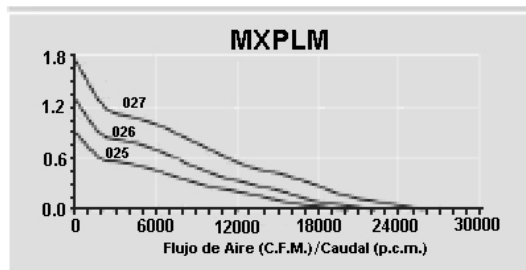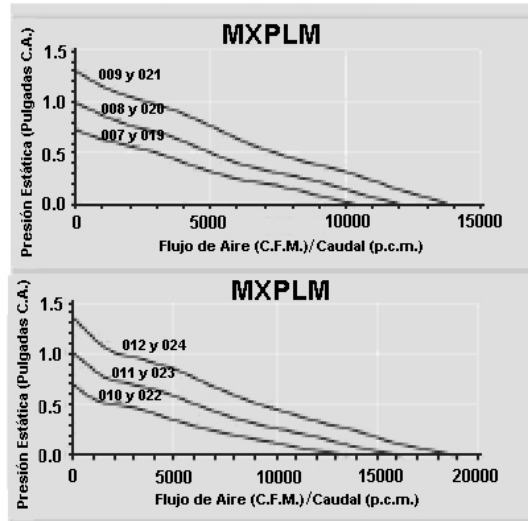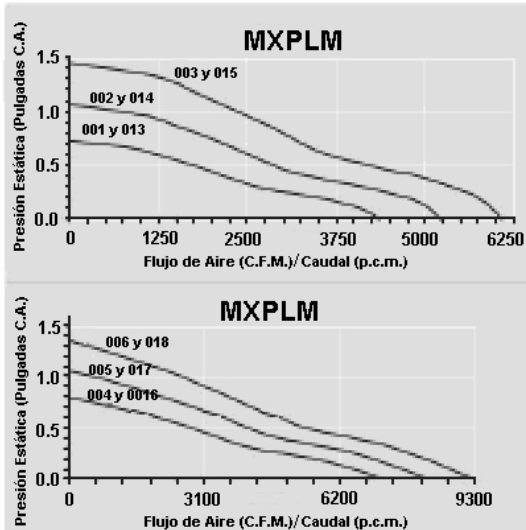

El numero que se encuentra a un costado de cada pendiente significa el numero de cada clave del producto a que se refiere: Ejemplo, 025 = MXPLM-025