

UniformStilt

Características Generales de las Brocas de Alta Velocidad Zanco Recto Uniforme, UniformStilt

VentDepot ya cuenta con las nuevas Brocas de Alta Velocidad Zanco Recto Uniforme, UniformStilt.

Las Brocas de Alta Velocidad Zanco Recto Uniforme, UniformStilt son de Acero de Alta Velocidad M2.

Recubiertas de Cobalto.

A partir de 1/8" punta autocentable 135°.

A partir de 3/16" zanco antiderrapante.

Longitud de 2 a 7 1/8".

Medidas de: 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1/4, 17/64, 9/32, 19/64, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8, 25/64, 13/32, 27/64, 7/16, 29/64, 15/32, 31/64, 1/2 y 5/8".

Tipo: Zanco Recto Uniforme.

Aplicaciones de las Brocas de Alta Velocidad Zanco Recto Uniforme, UniformStilt

Las Brocas de Alta Velocidad Zanco Recto Uniforme, UniformStilt son de uso comercial, industrial y residencial.

Garantía de las Brocas de Alta Velocidad Zanco Recto Uniforme, UniformStilt

Las Brocas de Alta Velocidad Zanco Recto Uniforme, UniformStilt tienen una garantía de 1 año certificado por escrito, Sujeto a las cláusulas de garantía de VentDepot.



Características Técnicas Específicas de las Brocas de Alta Velocidad Zanco Recto Uniforme, UniformStilt

Clave	Medida in	Longitud in	Tipo	Material	Peso Kg	Dimensiones con empaque (cm)		
						Base	Alto	Ancho
MXUNS-001	1/16	2	Zanco Recto Uniforme	Acero Alta Velocidad M2 y Cobalto	0.002	1	6	1
MXUNS-002	5/64	2	Zanco Recto Uniforme	Acero Alta Velocidad M2 y Cobalto	0.002	1	6	1
MXUNS-003	3/32	2 1/4	Zanco Recto Uniforme	Acero Alta Velocidad M2 y Cobalto	0.003	1	6	1
MXUNS-004	7/64	2 1/2	Zanco Recto Uniforme	Acero Alta Velocidad M2 y Cobalto	0.004	1	7	1
MXUNS-005	1/8	2 3/4	Zanco Recto Uniforme	Acero Alta Velocidad M2 y Cobalto	0.005	1	7	1
MXUNS-006	9/64	2 3/4	Zanco Recto Uniforme	Acero Alta Velocidad M2 y Cobalto	0.005	1	7	1
MXUNS-007	5/32	3	Zanco Recto Uniforme	Acero Alta Velocidad M2 y Cobalto	0.006	1	8	1
MXUNS-008	11/64	3 1/4	Zanco Recto Uniforme	Acero Alta Velocidad M2 y Cobalto	0.007	1	9	1
MXUNS-009	3/16	3 1/2	Zanco Recto Uniforme	Acero Alta Velocidad M2 y Cobalto	0.008	1	9	1
MXUNS-010	13/64	3 1/2	Zanco Recto Uniforme	Acero Alta Velocidad M2 y Cobalto	0.008	1	9	1
MXUNS-011	7/32	3 3/4	Zanco Recto Uniforme	Acero Alta Velocidad M2 y Cobalto	0.009	1	10	1
MXUNS-012	15/64	3 3/4	Zanco Recto Uniforme	Acero Alta Velocidad M2 y Cobalto	0.009	1	10	1
MXUNS-013	1/4	4	Zanco Recto Uniforme	Acero Alta Velocidad M2 y Cobalto	0.010	1	11	1
MXUNS-014	17/64	4	Zanco Recto Uniforme	Acero Alta Velocidad M2 y Cobalto	0.010	1	11	1
MXUNS-015	9/32	4 1/4	Zanco Recto Uniforme	Acero Alta Velocidad M2 y Cobalto	0.011	1	11	1
MXUNS-016	19/64	4 1/4	Zanco Recto Uniforme	Acero Alta Velocidad M2 y Cobalto	0.011	1	11	1
MXUNS-017	5/16	4 1/2	Zanco Recto Uniforme	Acero Alta Velocidad M2 y Cobalto	0.012	1	12	1



Características Técnicas Específicas de las Brocas de Alta Velocidad Zanco Recto Uniforme, UniformStilt

Clave	Medida in	Longitud in	Tipo	Material	Peso Kg	Dimensiones con empaque (cm)		
						Base	Alto	Ancho
MXUNS-018	21/64	4 1/2	Zanco Recto Uniforme	Acero Alta Velocidad M2 y Cobalto	0.012	1	12	1
MXUNS-019	11/32	4 3/4	Zanco Recto Uniforme	Acero Alta Velocidad M2 y Cobalto	0.013	1	13	1
MXUNS-020	23/64	4 3/4	Zanco Recto Uniforme	Acero Alta Velocidad M2 y Cobalto	0.013	1	13	1
MXUNS-021	3/8	5	Zanco Recto Uniforme	Acero Alta Velocidad M2 y Cobalto	0.014	1	13	1
MXUNS-022	25/64	5	Zanco Recto Uniforme	Acero Alta Velocidad M2 y Cobalto	0.014	1	13	1
MXUNS-023	13/32	5 1/4	Zanco Recto Uniforme	Acero Alta Velocidad M2 y Cobalto	0.015	1	14	1
MXUNS-024	27/64	5 1/4	Zanco Recto Uniforme	Acero Alta Velocidad M2 y Cobalto	0.015	1	14	1
MXUNS-025	7/16	5 1/2	Zanco Recto Uniforme	Acero Alta Velocidad M2 y Cobalto	0.016	1	14	1
MXUNS-026	29/64	5 1/2	Zanco Recto Uniforme	Acero Alta Velocidad M2 y Cobalto	0.016	1	14	1
MXUNS-027	15/32	5 3/4	Zanco Recto Uniforme	Acero Alta Velocidad M2 y Cobalto	0.017	1	15	1
MXUNS-028	31/64	5 3/4	Zanco Recto Uniforme	Acero Alta Velocidad M2 y Cobalto	0.017	1	15	1
MXUNS-029	1/2	6	Zanco Recto Uniforme	Acero Alta Velocidad M2 y Cobalto	0.018	1	16	1
MXUNS-030	5/8	7 1/8	Zanco Recto Uniforme	Acero Alta Velocidad M2 y Cobalto	0.019	1	19	1

Dimensiones de las Brocas de Alta Velocidad Zanco Recto Uniforme, UniformStilt (mm)

Clave	Longitud A
MXUNS-001	50.8
MXUNS-002	50.8
MXUNS-003	57.2
MXUNS-004	63.5
MXUNS-005	69.9
MXUNS-006	69.9
MXUNS-007	76.2
MXUNS-008	82.6
MXUNS-009	88.9
MXUNS-010	88.9
MXUNS-011	95.3
MXUNS-012	95.3
MXUNS-013	101.6
MXUNS-014	101.6
MXUNS-015	108
MXUNS-016	108
MXUNS-017	114.3
MXUNS-018	114.3
MXUNS-019	120.7
MXUNS-020	120.7






UniformStilt

Dimensiones de las Brocas de Alta Velocidad Zanco Recto Uniforme, UniformStilt (mm)

Clave	Longitud A
MXUNS-021	127
MXUNS-022	127
MXUNS-023	133.4
MXUNS-024	133.4
MXUNS-025	139.7
MXUNS-026	139.7
MXUNS-027	146.1
MXUNS-028	146.1
MXUNS-029	152.4
MXUNS-030	181

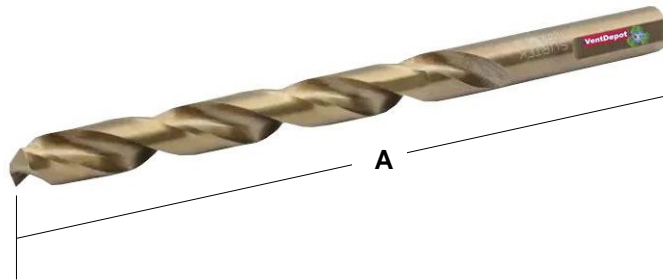

Versión de Corrección	Nombre del Autor	Descripción del Error	Descripción de Corrección	Vo.Bo. Supervisor.
V1	Arell Romero	Ficha Nueva	Ninguna	Antonio García

